

LONGUS baffle

kovový lamelový podhled do interiéru



POPIS

Hlavní část lamelového podhledu tvoří nosník a lamela LONGUS. Tento systém podhledů je celokovový a velmi variabilní. Výška lamela od 100 mm do 200 mm, šířka lamely je 30 mm. Maximální délka nosníků a lamel LONGUS je 3000 mm. Podhled je možné zavěsit pomocí závěsu nonius. Maximální rozteč nosníků LONGUS je v závislosti na velikosti a rozteči jednotlivých lamel. Lamely je možné ukončit krytkami, nebo je napojit pomocí spojek. Podhled vhodný pro použití do interiéru.

POUŽITÝ MATERIÁL

Lamela LONGUS – materiál: FeZn tloušťky 0,6 mm
Nosník LONGUS – materiál: FeZn tloušťky 2 mm
Závěs nosníku NONIUS LONGUS – materiál: FeZn tloušťky 1 mm
Závěs lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 1,4 mm
Krytka lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm
Spojka lamely LONGUS – materiál: FeZn tl. 0,6 mm
Závlačky

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Dle vzorníku RAL, dekor, UV tisk.
Lamely LONGUS mohou být ve standardním provedení (plné) nebo s perforací dle katalogu perforace.

REAKCE NA OHĚŇ

- povrchová úprava RAL (PES) – A1
- povrchová úprava dekor kašír – A2-s2, d0
- povrchová úprava UV-tisk – A2-s2, d0

MONTÁŽ

Dle montážního předpisu společnosti ALLEGRO s.r.o. Nosník LONGUS je zavěšena pod stropem pomocí závěsných prvků rovnoběžně vedle sebe tak, aby upevňovací prvky lamely LONGUS a byly v zákrytu za sebou. Vzájemná rozteč nosníků LONGUS je až 1000 mm. Rozteč závěsných prvků až 1000 mm. Přesnou vzdálenost závěsů a nosníků určí výrobce na základě požadované výšky a rozteče lamel.


Je nezbytně nutné dodržovat veškeré místní předpisy, normy a nařízení, a to včetně všech doporučení od výrobce.

Podhled LONGUS se nesmí dodatečně ničím zatěžovat, žádnými břemeny, předměty, sáním vzduchu, prouděním vzduchu z VZT, jinými vlivy apod. Veškeré okolní instalace a koncové prvky musí být samostatně vyvěšeny, nezávisle na lamelách a konstrukci podhledu.

Systém zavěšení konstrukce se odvíjí dle požadavků na podhled a dle použitých stávajících nosných konstrukcí.

UPOZORNĚNÍ

Jedná se o podhled do interiéru, který nesmí být namáhán vnějšími vlivy, jako např. déšť, sníh, vítr, průvan, přímé slunce, vlhkost apod.








NÁHLED PODHLEDU

Legenda:

1. boční krytka lamely LONGUS
2. lamela LONGUS
3. závěs lamely LONGUS
4. závlačky 2,5
5. Spojka horní (pojistka) lamel LONGUS
6. nosník LONGUS
7. nonius horní díl
8. nonius spodní díl
9. závěs nosníku LONGUS (domeček)
10. spojka nosníku LONGUS

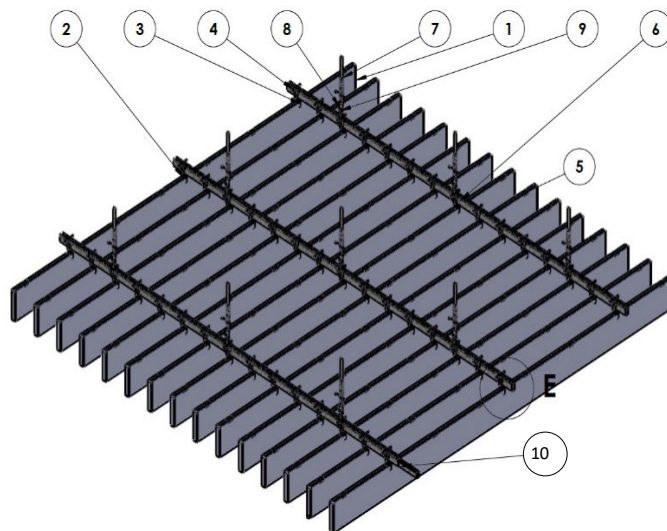

ŘEZY A DETAIL PODHLEDU

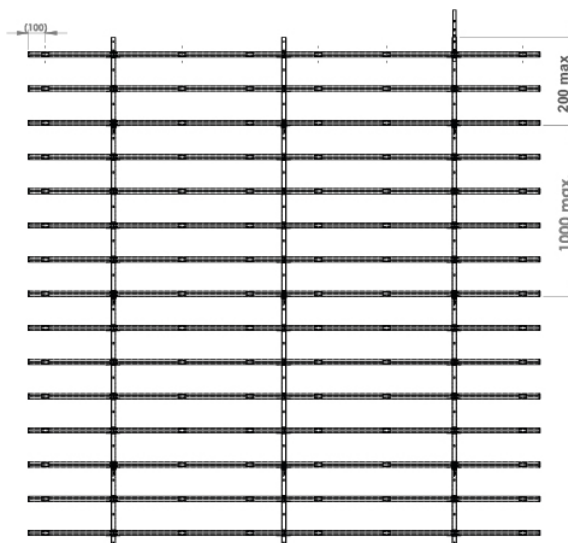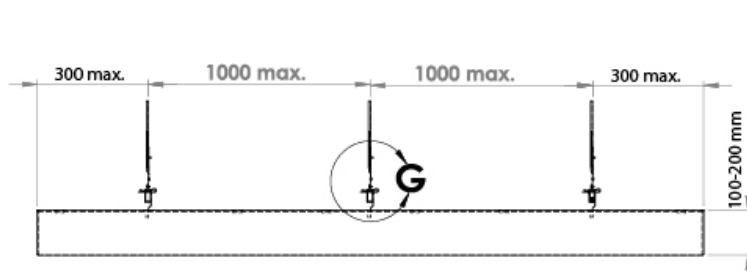

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku, podle nejnovějšího stavu vývoje a použití v praxi. Za montáž, kterou provádí **spolupracující montážní firma** nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv. Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu. V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny předešlé svou platnost.
Platnost 08/2022